




Maßzeichnung (Angaben in mm)

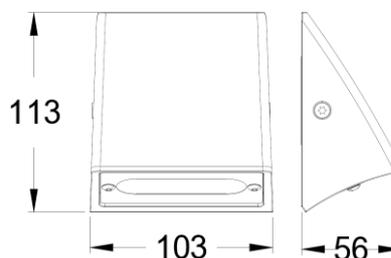

Zusätzliche Elektronikereinheit wird nicht in der Maßzeichnung gezeigt.

Technische Daten

Artikelnummer	948.00.00008
Notstromversorgung	Zentralbatterie
Versorgungsspannung	AC: 220 – 240 V 50/60 Hz DC: 175 – 245 V
Leistung Netzbetrieb (Schein-/Wirkleistung)	10 VA / 5,5 W
Stromaufnahmen Batteriebetrieb 220 V	21,9 mA
Temperaturbereich	- 20 °C bis 50 °C
Gewicht	800 g
Klemme	3-polige Steckklemme für Durchgangsverdrahtung (2,5 mm <sup>2</sup> )
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65 (sichtbares Gehäuse)
Leuchtmittel	LED
Nennbetriebsdauer	abhängig von der Anlagenkapazität
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarben	Grau (RAL 7024)

Leuchtenabstand

Lichtpunkthöhe in m	Abstand zwischen den Leuchten in m	Abstand Wand- Leuchte in m
2,50	4,5	2,4
3,00	5,0	2,6
4,00	5,2	3,0

Beleuchtungsstärke: 1 lx (Wartungsfaktor 0,8)

Die Leuchte erfüllt die Vorgaben der DIN EN 60598-1, der DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und der DIN EN 1838 und hat eine EG-Konformitätserklärung.

Die technischen Daten beziehen sich auf die Standardvariante und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.